



NOCO genius[®] PRO



EXCLUSIF ET CONFIDENTIEL. COPYRIGHT © 2021 LA COMPAGNIE NOCO
CE DOCUMENT CONTIENT DES INFORMATIONS BREVETÉES, CONFIDENTIELLES, PROTÉGÉES PAR LE DROIT D'AUTEUR ET DES INFORMATIONS COMMERCIALES SECRÈTES DE LA COMPAGNIE NOCO ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES (« NOCO »). TOUT LE MATÉRIEL, LES INFORMATIONS ET LE CONTENU SONT LA PROPRIÉTÉ DE NOCO ET NOCO CONSERVE TOUS LES DROITS, TITRES ET INTÉRÊTS À CET ÉGARD. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE RECOPIÉ, DISSÉMINÉ, RÉVÉLÉ, PUBLIÉ, DIVULGUÉ OU REPRODUIT EN TOUT OU EN PARTIE SANS AVOIR OBTENU AU PRÉALABLE LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE NOCO. LES TITRES DE CE DOCUMENT OU CONTENUS DANS CE DOCUMENT (QU'IL SOIT IMPRIMÉ, ÉLECTRONIQUE OU SOUS N'IMPORTE QUELLE AUTRE FORME) ET TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES À L'INTÉRIEUR RESTENT EN TOUT TEMPS LA PROPRIÉTÉ DE NOCO, AUCUNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE NE VOUS EST TRANSFÉRÉE PAR L'ACCÈS À CE DOCUMENT OU AUTREMENT.

NOCO[®]

V06.22.2021A 1

LA TOUTE NOUVELLE GAMME GENIUS PRO. PLUS DE PUISSANCE. PLUS DE PERFORMANCES.

JUSQU'À

194%

DE PUISSANCE EN PLUS.

Nous avons conçu nos chargeurs avec une touche de génie. Charge améliorée avec plus de performances et plus d'automatisation que jamais. Une architecture de pointe qui repousse les limites de l'efficacité énergétique avec un format incroyablement compact et une puissance sans précédent. Voici le tout nouveau GENIUSPRO.

EXCLUSIF ET CONFIDENTIEL. COPYRIGHT © 2021 LA COMPAGNIE NOCO

CE DOCUMENT CONTIENT DES INFORMATIONS BREVETÉES, CONFIDENTIELLES, PROTÉGÉES PAR LE DROIT D'AUTEUR ET DES INFORMATIONS COMMERCIALES SECRÈTES DE LA COMPAGNIE NOCO ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES (« NOCO »). TOUT LE MATÉRIEL, LES INFORMATIONS ET LE CONTENU SONT LA PROPRIÉTÉ DE NOCO ET NOCO CONSERVE TOUS LES DROITS, TITRES ET INTÉRÊTS À CET ÉGARD. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE RECOPIÉ, DISSÉMINÉ, RÉVÉLÉ, PUBLIÉ, DIVULGUÉ OU REPRODUIT EN TOUT OU EN PARTIE SANS AVOIR OBTENU AU PRÉALABLE LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE NOCO. LES TITRES DE CE DOCUMENT OU CONTENUS DANS CE DOCUMENT (QU'IL SOIT IMPRIMÉ, ÉLECTRONIQUE OU SOUS N'IMPORTE QUELLE AUTRE FORME) ET TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES À L'INTÉRIEUR RESTENT EN TOUT TEMPS LA PROPRIÉTÉ DE NOCO, AUCUNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE NE VOUS EST TRANSFÉRÉE PAR L'ACCÈS À CE DOCUMENT OU AUTREMENT.

V06.22.2021A 2

CHARGEZ LES BATTERIES À PLAT.

Des batteries partiellement déchargées à celles qui le sont complètement, nous avons tout changé. Un capteur de tension de démarrage amélioré détecte désormais les batteries déchargées jusqu'à 1 volt seulement. Et un tout nouveau mode Force permet de charger manuellement les batteries extrêmement déchargées, jusqu'à zéro volt.



CHARGE DEPUIS ZÉRO VOLT.

En mode Force, le chargeur exécute un cycle de charge de 5 minutes pour remettre la batterie en service. Les témoins de charge s'allument et le mode sélectionné clignote. Après le cycle de 5 minutes, le chargeur lance la charge standard.

Pour passer en mode Force, il suffit d'appuyer sur le bouton mode et de le maintenir enfoncé pendant environ 5 secondes pour que tous les modes clignotent. Ensuite, faites défiler et sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser.



FAITES-EN PLUS AVEC UN SEUL CHARGEUR.

Une conception multifonctionnelle qui vous permet de charger de façons plus variées. Chargez **plusieurs batteries** simultanément en toute simplicité.

MULTITENSION

6 V, 12 V, 24 V.

POUR COMPOSITIONS CHIMIQUES DIVERSES

Batteries noyées, gel, AGM, sans entretien et lithium-ion.

TYPES DE BATTERIES

Démarrateur, cycle profond, marine, sport motorisé et plus encore.



MODE ALIMENTATION

Mode alimentation à double tension.

MODE RÉPARATION

Mode de réparation avancé pour les batteries neuves ou endommagées.

MODE RÉDUIT


Alimentation réduite pour les petites batteries et l'entretien.

DÉPANNAGE SIMPLE. DIAGNOSTICS AVANCÉS.

Les indicateurs intelligents détectent rapidement les situations suivantes : lorsque le chargeur de batterie est branché en polarité inversée, lorsqu'il est connecté à une batterie incompatible ou quand la batterie est en panne.

Haute tension Défaillance de la batterie Polarité inversée Température élevée/basse Veille

CONDITION D'ERREUR

 [indique clignotant]

Tension de la batterie inférieure à la tension de démarrage



Polarité inversée



La batterie ne peut pas être chargée



Délai de charge de masse expiré



Tension de la batterie supérieure à la tension de protection



Température interne du chargeur trop élevée




Température ambiante du chargeur trop basse



COMPENSATION THERMIQUE.

OPTIMISÉ POUR TOUTES LES CONDITIONS CLIMATIQUES.

Fait passer la charge à un niveau de performances inédit en modifiant chaque charge de manière dynamique en fonction de la température ambiante et en appliquant une recharge plus précise.

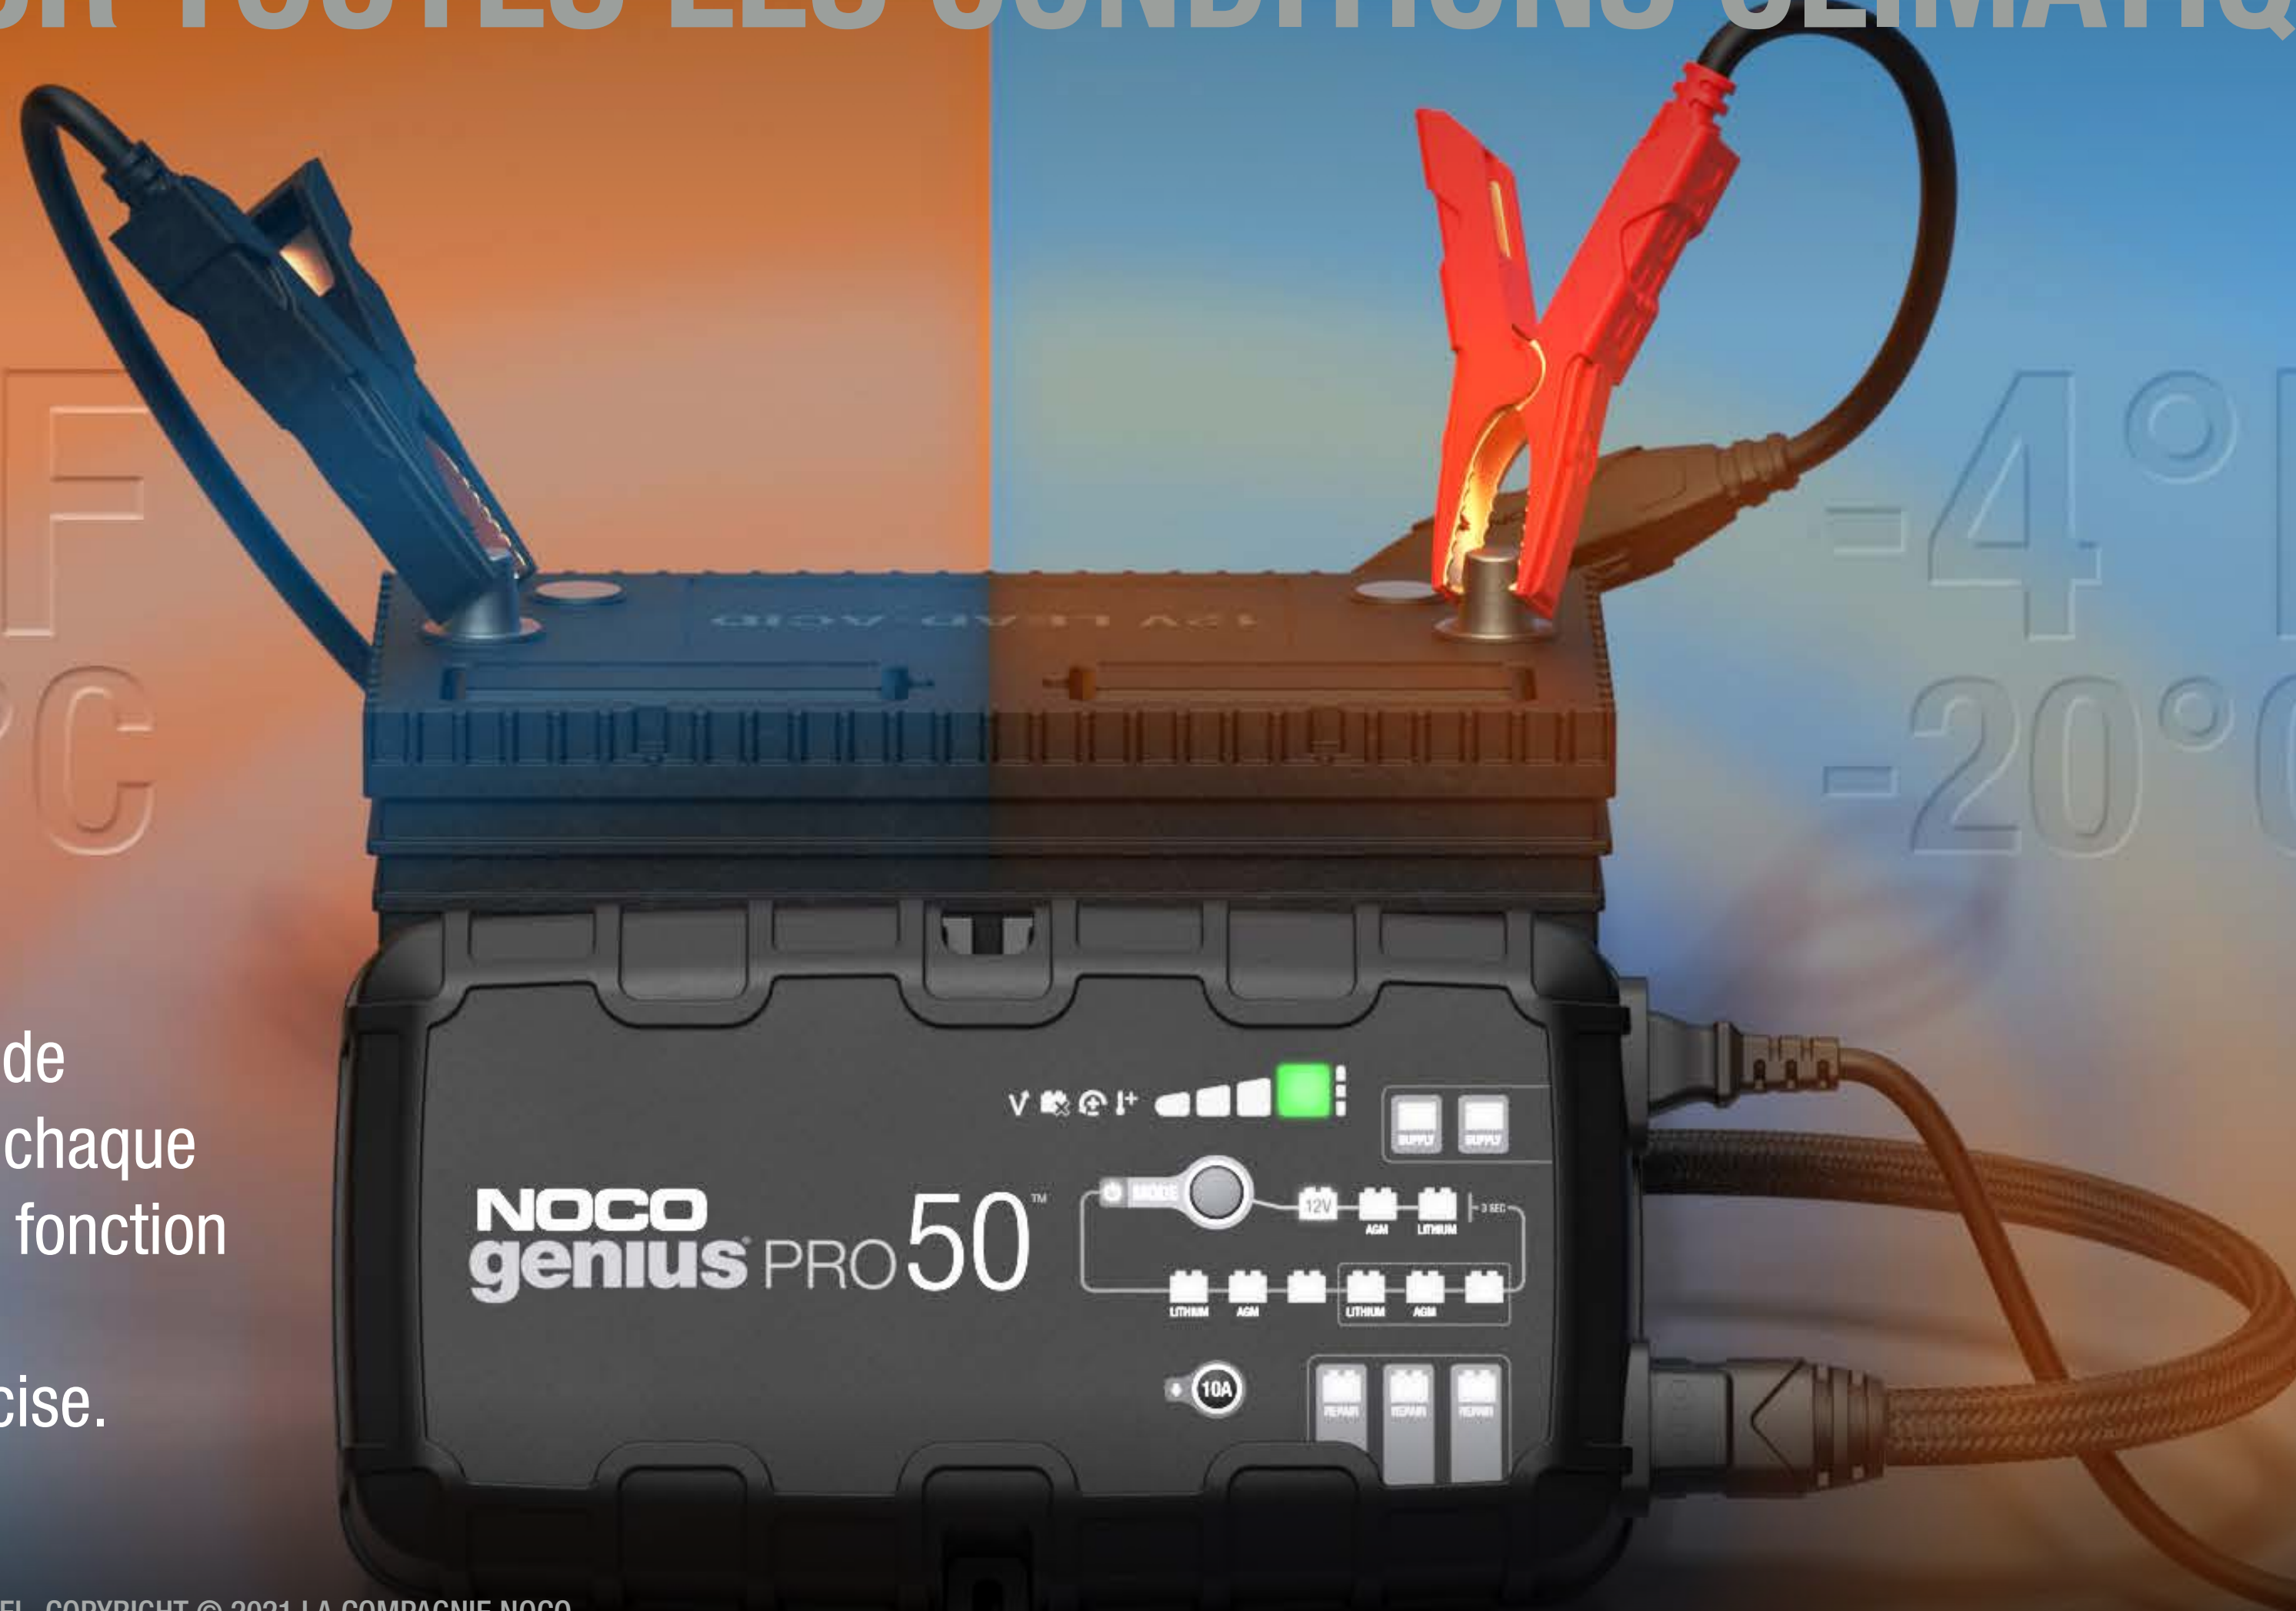

EXCLUSIF ET CONFIDENTIEL. COPYRIGHT © 2021 LA COMPAGNIE NOCO

CE DOCUMENT CONTIENT DES INFORMATIONS BREVETÉES, CONFIDENTIELLES, PROTÉGÉES PAR LE DROIT D'AUTEUR ET DES INFORMATIONS COMMERCIALES SECRÈTES DE LA COMPAGNIE NOCO ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES (« NOCO »). TOUT LE MATÉRIEL, LES INFORMATIONS ET LE CONTENU SONT LA PROPRIÉTÉ DE NOCO ET NOCO CONSERVE TOUS LES DROITS, TITRES ET INTÉRÊTS À CET ÉGARD. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE RECOPIÉ, DISSÉMINÉ, RÉVÉLÉ, PUBLIÉ, DIVULGUÉ OU REPRODUIT EN TOUT OU EN PARTIE SANS AVOIR OBTENU AU PRÉALABLE LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE NOCO. LES TITRES DE CE DOCUMENT OU CONTENUS DANS CE DOCUMENT (QU'IL SOIT IMPRIMÉ, ÉLECTRONIQUE OU SOUS N'IMPORTE QUELLE AUTRE FORME) ET TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES À L'INTÉRIEUR RESTENT EN TOUT TEMPS LA PROPRIÉTÉ DE NOCO, AUCUNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE NE VOUS EST TRANSFÉRÉE PAR L'ACCÈS À CE DOCUMENT OU AUTREMENT.

V06.22.2021A 7

REDONNEZ VIE AUX BATTERIES.



DÉSULFATATION AUTOMATIQUE

Mode de désulfatation intégré.

DÉTECTION AUTOMATIQUE

Détection automatique de la sulfatation et de la stratification d'acide.

RÉPARATION AUTOMATIQUE

Répare et inverse automatiquement les dommages causés à la batterie.

NOCO

EXCLUSIF ET CONFIDENTIEL. COPYRIGHT © 2021 LA COMPAGNIE NOCO

CE DOCUMENT CONTIENT DES INFORMATIONS BREVETÉES, CONFIDENTIELLES, PROTÉGÉES PAR LE DROIT D'AUTEUR ET DES INFORMATIONS COMMERCIALES SECRÈTES DE LA COMPAGNIE NOCO ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES (« NOCO »). TOUT LE MATÉRIEL, LES INFORMATIONS ET LE CONTENU SONT LA PROPRIÉTÉ DE NOCO ET NOCO CONSERVE TOUS LES DROITS, TITRES ET INTÉRÊTS À CET ÉGARD. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE RECOPIÉ, DISSÉMINÉ, RÉVÉLÉ, PUBLIÉ, DIVULGUÉ OU REPRODUIT EN TOUT OU EN PARTIE SANS AVOIR OBTENU AU PRÉALABLE LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE NOCO. LES TITRES DE CE DOCUMENT OU CONTENUS DANS CE DOCUMENT (QU'IL SOIT IMPRIMÉ, ÉLECTRONIQUE OU SOUS N'IMPORTE QUELLE AUTRE FORME) ET TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES À L'INTÉRIEUR RESTENT EN TOUT TEMPS LA PROPRIÉTÉ DE NOCO, AUCUNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE NE VOUS EST TRANSFÉRÉE PAR L'ACCÈS À CE DOCUMENT OU AUTREMENT.


V06.22.2021A 8

ENTRETENEZ DES BATTERIES DE TOUTES LES TAILLES, EN TOUTE SÉCURITÉ.

MODE D'ALIMENTATION RÉDUIT POUR LES BATTERIES PLUS PETITES.

COURANT DE CHARGE RÉDUIT

GENIUSPRO25 5A



GENIUSPRO50 10A



RÉDUIT L'ALIMENTATION MAXIMALE
DE TOUS LES MODES LORSQUE
CETTE FONCTION EST ACTIVE

Le GENIUSPRO est équipé d'un mode d'alimentation réduit pour une charge optimisée des petites batteries ou un entretien continu.



NOCO

EXCLUSIF ET CONFIDENTIEL. COPYRIGHT © 2021 LA COMPAGNIE NOCO

CE DOCUMENT CONTIENT DES INFORMATIONS BREVETÉES, CONFIDENTIELLES, PROTÉGÉES PAR LE DROIT D'AUTEUR ET DES INFORMATIONS COMMERCIALES SECRÈTES DE LA COMPAGNIE NOCO ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES (« NOCO »). TOUT LE MATÉRIEL, LES INFORMATIONS ET LE CONTENU SONT LA PROPRIÉTÉ DE NOCO ET NOCO CONSERVE TOUS LES DROITS, TITRES ET INTÉRÊTS À CET ÉGARD. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE RECOPIÉ, DISSÉMINÉ, RÉVÉLÉ, PUBLIÉ, DIVULGUÉ OU REPRODUIT EN TOUT OU EN PARTIE SANS AVOIR OBTENU AU PRÉALABLE LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE NOCO. LES TITRES DE CE DOCUMENT OU CONTENUS DANS CE DOCUMENT (QU'IL SOIT IMPRIMÉ, ÉLECTRONIQUE OU SOUS N'IMPORTE QUELLE AUTRE FORME) ET TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES À L'INTÉRIEUR RESTENT EN TOUT TEMPS LA PROPRIÉTÉ DE NOCO, AUCUNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE NE VOUS EST TRANSFÉRÉE PAR L'ACCÈS À CE DOCUMENT OU AUTREMENT.

V06.22.2021A 9

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE.

Enfin un chargeur qui est entièrement automatique du début à la fin. Aucun mode spécial, aucune connaissance technique requise. Genius charge en toute sécurité n'importe quelle batterie. Détecte les batteries endommagées et les répare intuitivement. Et surveille activement l'entretien à long terme de la batterie pour prolonger sa durée de vie.

CHARGE TOUTE L'ANNÉE

Permet de charger, dans toutes les conditions climatiques ou à n'importe quelle saison, afin de toujours profiter d'une batterie parfaitement entretenue.

AUCUNE SURCHARGE

Laissez-le branché 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans vous soucier de la surcharge.

MÉMOIRE AUTOMATIQUE

Revient automatiquement au dernier mode sélectionné.


EXCLUSIF ET CONFIDENTIEL. COPYRIGHT © 2021 LA COMPAGNIE NOCO

CE DOCUMENT CONTIENT DES INFORMATIONS BREVETÉES, CONFIDENTIELLES, PROTÉGÉES PAR LE DROIT D'AUTEUR ET DES INFORMATIONS COMMERCIALES SECRÈTES DE LA COMPAGNIE NOCO ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES (« NOCO »). TOUT LE MATÉRIEL, LES INFORMATIONS ET LE CONTENU SONT LA PROPRIÉTÉ DE NOCO ET NOCO CONSERVE TOUS LES DROITS, TITRES ET INTÉRÊTS À CET ÉGARD. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE RECOPIÉ, DISSÉMINÉ, RÉVÉLÉ, PUBLIÉ, DIVULGUÉ OU REPRODUIT EN TOUT OU EN PARTIE SANS AVOIR OBTENU AU PRÉALABLE LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE NOCO. LES TITRES DE CE DOCUMENT OU CONTENUS DANS CE DOCUMENT (QU'IL SOIT IMPRIMÉ, ÉLECTRONIQUE OU SOUS N'IMPORTE QUELLE AUTRE FORME) ET TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES À L'INTÉRIEUR RESTENT EN TOUT TEMPS LA PROPRIÉTÉ DE NOCO, AUCUNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE NE VOUS EST TRANSFÉRÉE PAR L'ACCÈS À CE DOCUMENT OU AUTREMENT.

V06.22.2021A 10

ALIMENTATION DOUBLE TENSION.

Une alimentation à double tension - 12 et 24 V - pour maintenir une alimentation constante sans ondulation, bruit et pics transitoires indésirables pendant le flashage, la reprogrammation et les tests de diagnostic de l'ECU.

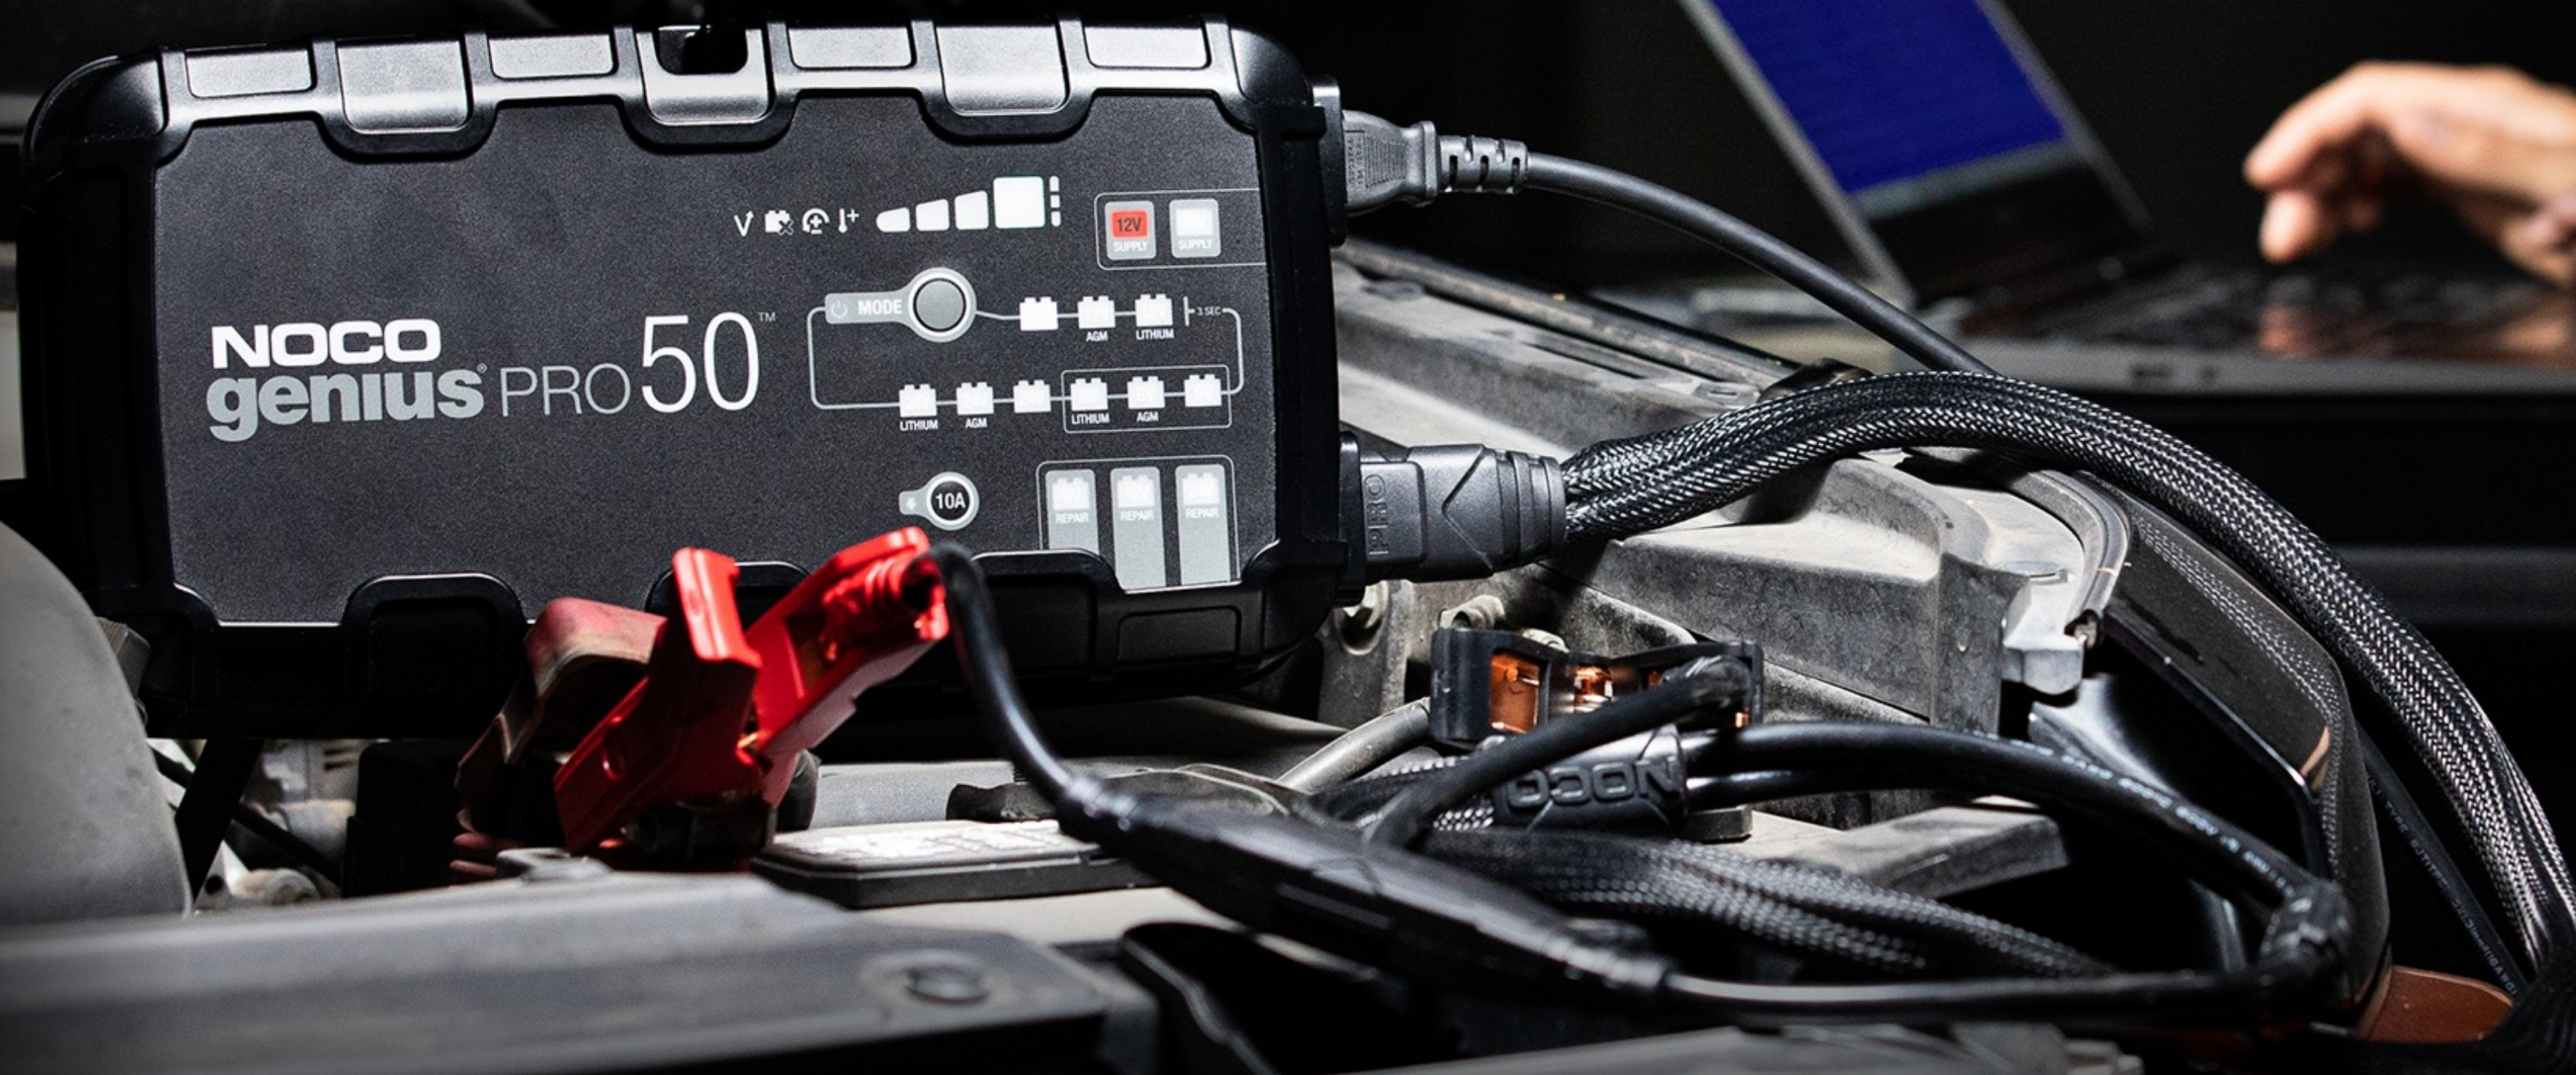

NOCO

EXCLUSIF ET CONFIDENTIEL. COPYRIGHT © 2021 LA COMPAGNIE NOCO

CE DOCUMENT CONTIENT DES INFORMATIONS BREVETÉES, CONFIDENTIELLES, PROTÉGÉES PAR LE DROIT D'AUTEUR ET DES INFORMATIONS COMMERCIALES SECRÈTES DE LA COMPAGNIE NOCO ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES (« NOCO »). TOUT LE MATÉRIEL, LES INFORMATIONS ET LE CONTENU SONT LA PROPRIÉTÉ DE NOCO ET NOCO CONSERVE TOUS LES DROITS, TITRES ET INTÉRÊTS À CET ÉGARD. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE RECOPIÉ, DISSÉMINÉ, RÉVÉLÉ, PUBLIÉ, DIVULGUÉ OU REPRODUIT EN TOUT OU EN PARTIE SANS AVOIR OBTENU AU PRÉALABLE LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE NOCO. LES TITRES DE CE DOCUMENT OU CONTENUS DANS CE DOCUMENT (QU'IL SOIT IMPRIMÉ, ÉLECTRONIQUE OU SOUS N'IMPORTE QUELLE AUTRE FORME) ET TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES À L'INTÉRIEUR RESTENT EN TOUT TEMPS LA PROPRIÉTÉ DE NOCO, AUCUNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE NE VOUS EST TRANSFÉRÉE PAR L'ACCÈS À CE DOCUMENT OU AUTREMENT.

V06.22.2021A 11

CONÇU POUR LES PROS.

Conçu pour les professionnels qui ont besoin de performances optimales et de fonctionnalités sans compromis. Câblage en silicone ultra-flexible - jusqu'à -40 °C - avec un blindage tressé en nylon pour une protection maximale contre l'abrasion et un fusible remplaçable pour une sécurité et des performances inégalées.

MONTAGE DIRECT. APPLICATIONS INFINIES.



Montez votre chargeur dans votre garage, sur un établi ou dans un endroit pratique pour pouvoir le brancher rapidement et aussi souvent que nécessaire afin de prolonger la durée de vie de votre batterie. Comprend des vis autotaraudeuses durables et des pieds en caoutchouc antidérapants.

NOCO

EXCLUSIF ET CONFIDENTIEL. COPYRIGHT © 2021 LA COMPAGNIE NOCO

CE DOCUMENT CONTIENT DES INFORMATIONS BREVETÉES, CONFIDENTIELLES, PROTÉGÉES PAR LE DROIT D'AUTEUR ET DES INFORMATIONS COMMERCIALES SECRÈTES DE LA COMPAGNIE NOCO ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES (« NOCO »). TOUT LE MATÉRIEL, LES INFORMATIONS ET LE CONTENU SONT LA PROPRIÉTÉ DE NOCO ET NOCO CONSERVE TOUS LES DROITS, TITRES ET INTÉRÊTS À CET ÉGARD. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE RECOPIÉ, DISSÉMINÉ, RÉVÉLÉ, PUBLIÉ, DIVULGUÉ OU REPRODUIT EN TOUT OU EN PARTIE SANS AVOIR OBTENU AU PRÉALABLE LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE NOCO. LES TITRES DE CE DOCUMENT OU CONTENUS DANS CE DOCUMENT (QU'IL SOIT IMPRIMÉ, ÉLECTRONIQUE OU SOUS N'IMPORTE QUELLE AUTRE FORME) ET TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES À L'INTÉRIEUR RESTENT EN TOUT TEMPS LA PROPRIÉTÉ DE NOCO, AUCUNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE NE VOUS EST TRANSFÉRÉE PAR L'ACCÈS À CE DOCUMENT OU AUTREMENT.


V06.22.2021A 13

PINCES REDESSINÉES.

POLYVALENCE MAXIMALE. PLUS DE PUISSANCE.

Les pinces Genius sont fabriquées avec des profils à bec effilé pensés pour des bornes plus petites et des œillets intégrés amovibles pour un montage permanent de l'accessoire sur la batterie. Conçu pour s'adapter aux bornes de batterie de toutes formes et tailles. Pensé pour une plage de serrage, une force de serrage et une conductivité supérieures.

M10
10 mm de
diam.

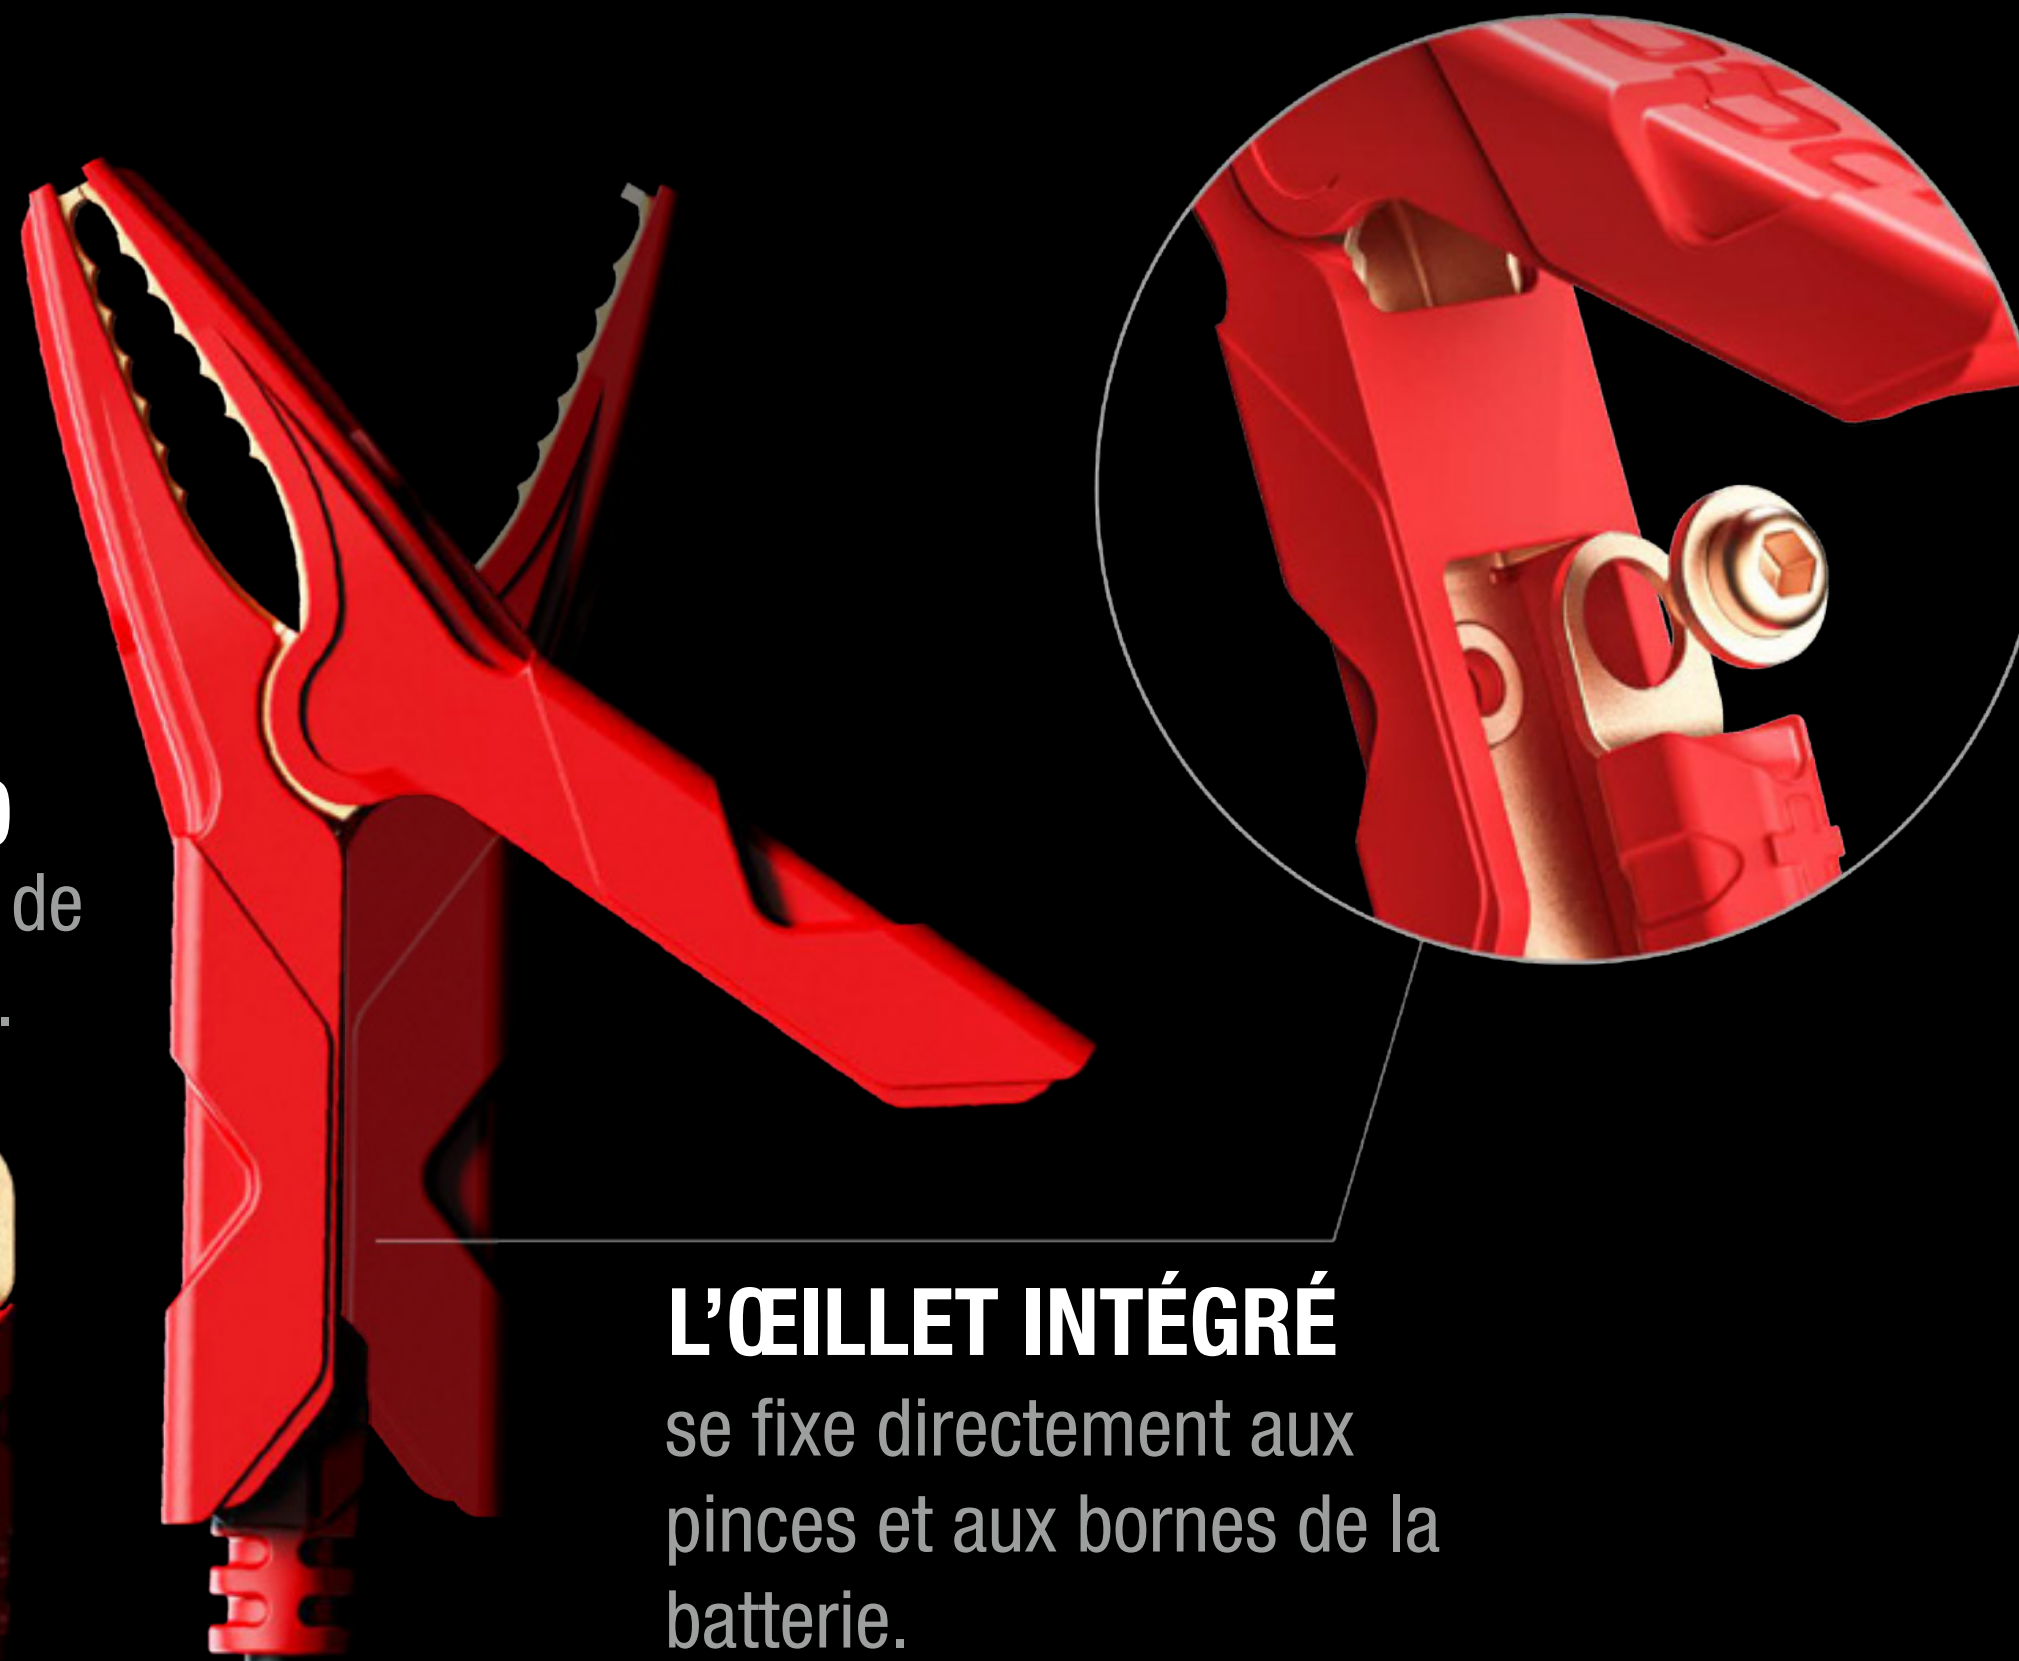

L'ŒILLET INTÉGRÉ
se fixe directement aux
pinces et aux bornes de la
batterie.



5,1cm

SÉCURITÉ GLOBALE.



UL



REACH



PSE



ROHS



FCC



CE



RCM



CEC

NOCO genius[®] PRO

CHARGEURS ET MAINTENEURS PROFESSIONNELS DE BATTERIE.



NOCO
genius PRO 25



NOCO
genius PRO 50

NOCO
genius[®] PRO 25[™] CHARGEUR
ET MAINTENEUR



TENSION DE LA BATTERIE	COURANT DE CHARGE
6V	25A
12V	25A
24V	12,5A
375W PUISSANCE DE SORTIE	
1000Ah 6V 1000Ah 12V 500Ah 24V	CAPACITÉ DE LA BATTERIE



- Contenu**
- Chargeur de batterie GENIUSPRO25
 - Pincés GENIUSPRO avec œillets M10 intégrés
 - Câble d'extension HD X-Connect de 3 m
 - Cordons CA (Australie, Royaume-Uni, UE et États-Unis)
 - (2) vis de montage
 - Guide d'utilisation et informations sur la garantie

Carton intérieur:
Dimensions: 15,75" x 10,03" x 8,74"
Poids: 11,06 lbs
UPC: 046221190519

Carton principal:
Dimensions: 20,94" x 16,61" x 9,61"
Poids: 25,88 lbs
Quantité: 2
UCC: 10046221190516

Unités par palette:
32 Unités

NOCO genius[®] PRO 25[™] COMPARAISON DES CHARGEURS

85 %

DE PUISSANCE EN PLUS

MODES DE CHARGE


6 V, 12 V et 24 V.

INDICATEURS INTELLIGENTS



Le tout nouveau NOCO GENIUSPRO25
comparé au NOCO Genius G15000

NOCO genius[®] PRO 25[™] CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

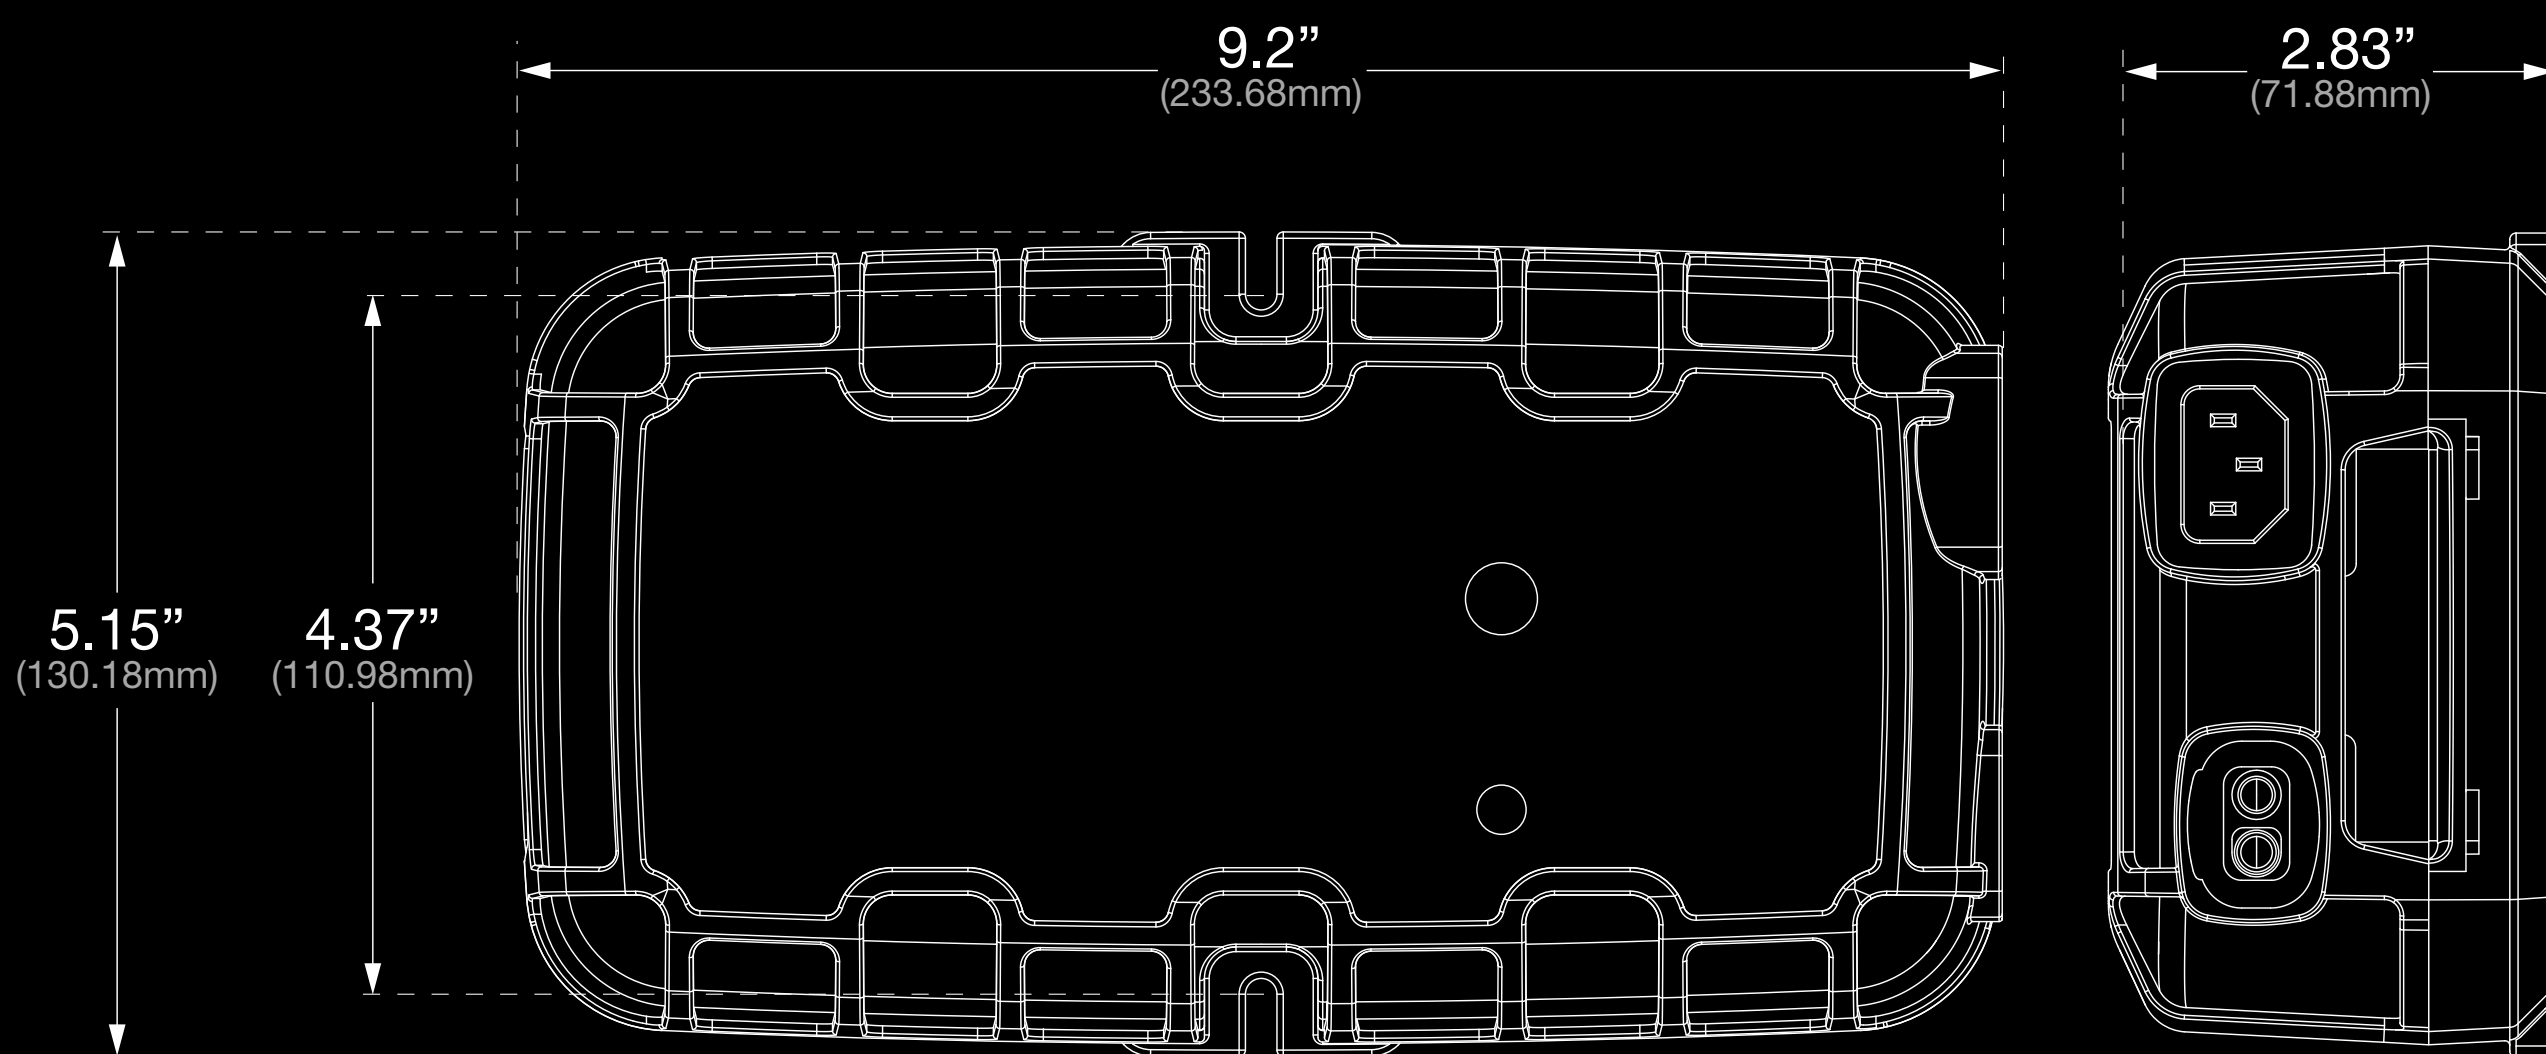

Exigences de fonctionnement

Tension CA : 120 V à 240 V CA, 50-60 Hz

Température de fonctionnement : -20 à +50 °C (-4 à 122 °F)

Température de stockage : -30 à +60 °C (-22 à 140 °F)

Humidité relative : 0 à 95 % sans condensation

Charge

Courant : 25 Amp 6V/12V, 12,5 Amp 24V

Tensions : 6V, 12V, 24V

Composition chimique : Plomb-acide et lithium

Types : Humide, Gel, MF, CA, EFB, AGM, lithium

Plage de capacités de la batterie : Jusqu'à 1000 Ah 6 V/12 V ;
jusqu'à 500 Ah 24 V

Entretien : Toutes les tailles de batterie

Puissance

Puissance de sortie : 375 watts (max.)

Protection

Indice IP : IP20

Sécurité

Court-circuit: Oui

Circuit ouvert: Oui

Surchauffe: Oui

Surcharge: Oui

Antidéflagrant: Oui

Polarité inversée: Oui

Taille et poids

Hauteur: 5,15 Inches (316,2 mm)

Largeur: 9,2 Inches (176,3 mm)

Profondeur: 2,83 Inches (97,5 mm)

Poids: 2,7 Pounds (2,27 kg)

Gestion des câbles

Longueur du câble CC + pince : 1,64 m (5,37 pieds)

Longueur du câble d'extension CC : 3 m (10 pieds)

Taille du câble CC : 8AWG

Taille du fusible CC : Fusible ANL 35A

Longueur du câble CA: 3 m (10 pieds)

Taille du câble CA : 8AWG

Résistant à l'essence, au gaz, à la graisse, à l'eau, aux produits chimiques, aux UV, à l'abrasion

Garantie limitée

Garantie limitée de 3 ans

Temps de charge

Taille de la batterie	Temps de charge approx. en heures		
	6V	12V	24V
25Ah	1	1	1
50Ah	1,5	1,5	3
100Ah	3	3	6
200Ah	6	6	12
500Ah	15	15	30
1000Ah	30	30	-

NOCO genius[®] PRO 50[™] ET MAINTENEUR



TENSION DE LA BATTERIE

6V

12V

24V

COURANT DE CHARGE

50A

50A

25A

750W PUISSANCE DE SORTIE

2000Ah 6V

2000Ah 12V

1000Ah 24V

CAPACITÉ DE LA BATTERIE



Contenu

- Chargeur de batterie GENIUSPRO50
- Pincès GENIUSPRO avec œillets M10 intégrés
- Câble d'extension HD X-Connect de 3 m
- Cordons CA (Australie, Royaume-Uni, UE et États-Unis)
- (2) vis de montage
- Guide d'utilisation et informations sur la garantie

Carton intérieur:

Dimensions: 18,11" x 11,22" x 9,65"
 Poids: 17,04 lbs
 UPC: 046221190526

Carton principal:

Dimensions: 23,31" x 18,98" x 10,51"
 Poids: 36,49 lbs
 Quantité: 2
 UCC: 10046221190523

Unités par palette:

24 Unités

EXCLUSIF ET CONFIDENTIEL. COPYRIGHT © 2021 LA COMPAGNIE NOCO

CE DOCUMENT CONTIENT DES INFORMATIONS BREVETÉES, CONFIDENTIELLES, PROTÉGÉES PAR LE DROIT D'AUTEUR ET DES INFORMATIONS COMMERCIALES SECRÈTES DE LA COMPAGNIE NOCO ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES (« NOCO »). TOUT LE MATÉRIEL, LES INFORMATIONS ET LE CONTENU SONT LA PROPRIÉTÉ DE NOCO ET NOCO CONSERVE TOUS LES DROITS, TITRES ET INTÉRÊTS À CET ÉGARD. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE RECOPIÉ, DISSÉMINÉ, RÉVÉLÉ, PUBLIÉ, DIVULGUÉ OU REPRODUIT EN TOUT OU EN PARTIE SANS AVOIR OBTENU AU PRÉALABLE LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE NOCO. LES TITRES DE CE DOCUMENT OU CONTENUS DANS CE DOCUMENT (QU'IL SOIT IMPRIMÉ, ÉLECTRONIQUE OU SOUS N'IMPORTE QUELLE AUTRE FORME) ET TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES À L'INTÉRIEUR RESTENT EN TOUT TEMPS LA PROPRIÉTÉ DE NOCO, AUCUNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE NE VOUS EST TRANSFÉRÉE PAR L'ACCÈS À CE DOCUMENT OU AUTREMENT.

NOCO genius[®] PRO 50[™] COMPARAISON DES CHARGEURS

194 %
DE PUISSANCE EN PLUS


MODES DE CHARGE
6 V, 12 V et 24 V.

INDICATEURS
INTELLIGENTS



Le tout nouveau NOCO GENIUSPRO50
comparé au NOCO Genius G26000

NOCO genius[®] PRO 50[™] CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

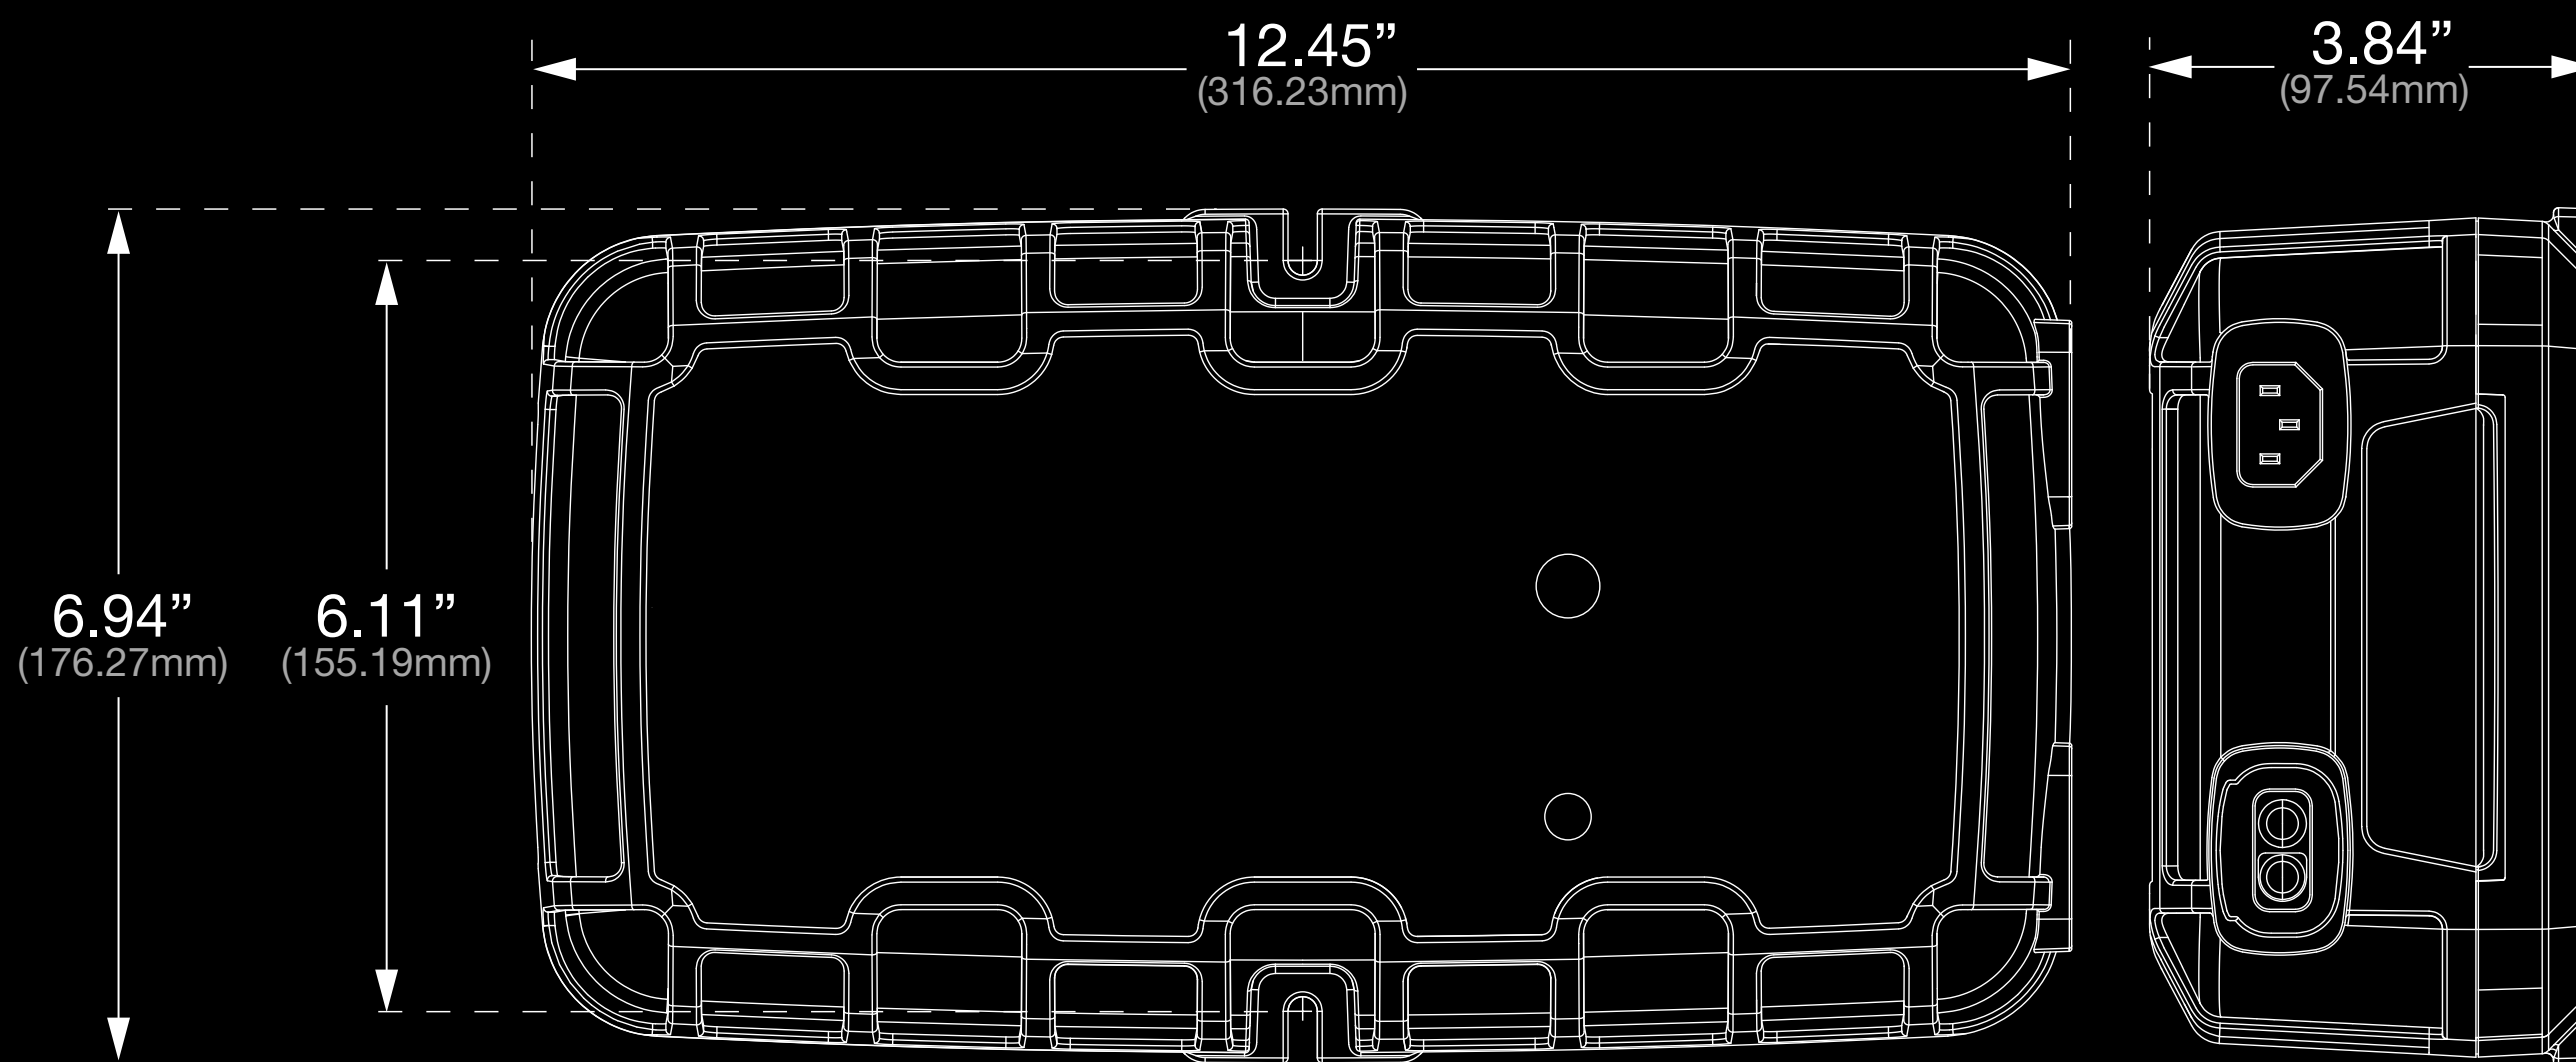

Exigences de fonctionnement

Tension CA : 120 V à 240 V CA, 50-60 Hz

Température de fonctionnement : -20 à +50 °C (-4 à 122 °F)

Température de stockage : -30 à +60 °C (-22 à 140 °F)

Humidité relative : 0 à 95 % sans condensation

Charge

Courant : 50 Amp 6V/12V, 25 Amp 24V

Tensions : 6V, 12V, 24V

Composition chimique : Plomb-acide et lithium

Types : Humide, Gel, MF, CA, EFB, AGM, lithium

Plage de capacités de la batterie : Jusqu'à 2000 Ah 6 V/12 V ;
jusqu'à 1000 Ah 24 V

Entretien : Toutes les tailles de batterie

Puissance

Puissance de sortie: 750 watts (max.)

Protection

Indice IP : IP20

Sécurité

Court-circuit: Oui

Circuit ouvert: Oui

Surchauffe: Oui

Surcharge: Oui

Antidéflagrant: Oui

Polarité inversée: Oui

Taille et poids

Hauteur: 12,45 Inches (316,2 mm)

Largeur: 6,94 Inches (176,3 mm)

Profondeur: 3,84 Inches (97,5 mm)

Poids: 5,0 Pounds (2,27 kg)

Gestion des câbles

Longueur du câble CC + pince : 1,64 m (5,37 pieds)

Longueur du câble d'extension CC : 3 m (10 pieds)

Taille du câble CC : 5AWG

Taille du fusible CC : Fusible ANL 60A

Longueur du câble CA: 3 m (10 pieds)

Taille du câble CA : 5AWG

Résistant à l'essence, au gaz, à la graisse, à l'eau, aux produits chimiques, aux UV, à l'abrasion

Garantie limitée

Garantie limitée de 3 ans

Temps de charge

Taille de la batterie	Temps de charge approx. en heures		
	6V	12V	24V
50Ah	1	1	1
100Ah	1,5	1,5	3
200Ah	3	3	6
500Ah	6	6	12
1000Ah	15	15	30
2000Ah	30	30	-

EXCLUSIF ET CONFIDENTIEL. COPYRIGHT © 2021 LA COMPAGNIE NOCO

CE DOCUMENT CONTIENT DES INFORMATIONS BREVETÉES, CONFIDENTIELLES, PROTÉGÉES PAR LE DROIT D'AUTEUR ET DES INFORMATIONS COMMERCIALES SECRÈTES DE LA COMPAGNIE NOCO ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES (« NOCO »). TOUT LE MATÉRIEL, LES INFORMATIONS ET LE CONTENU SONT LA PROPRIÉTÉ DE NOCO ET NOCO CONSERVE TOUS LES DROITS, TITRES ET INTÉRÊTS À CET ÉGARD. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE RECOPIÉ, DISSÉMINÉ, RÉVÉLÉ, PUBLIÉ, DIVULGUÉ OU REPRODUIT EN TOUT OU EN PARTIE SANS AVOIR OBTENU AU PRÉALABLE LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE NOCO. LES TITRES DE CE DOCUMENT OU CONTENUS DANS CE DOCUMENT (QU'IL SOIT IMPRIMÉ, ÉLECTRONIQUE OU SOUS N'IMPORTE QUELLE AUTRE FORME) ET TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES À L'INTÉRIEUR RESTENT EN TOUT TEMPS LA PROPRIÉTÉ DE NOCO, AUCUNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE NE VOUS EST TRANSFÉRÉE PAR L'ACCÈS À CE DOCUMENT OU AUTREMENT.

NOCO genius[®] PRO

PRÉSENTATION DE LA GAMME



COURANT DE CHARGE

25A

50A

PUISSANCE DE SORTIE

375W

750W

CAPACITÉ DE LA
BATTERIE 6V/ 12V

JUSQU'À 1000Ah

JUSQU'À 2000Ah

CAPACITÉ DE LA
BATTERIE 24V

JUSQU'À 500Ah

JUSQU'À 1000Ah

ENTRÉE

100-240VAC 50-60Hz

100-240VAC 50-60Hz

TENSION DE SORTIE 24 V

12,5A

25A

TENSION DE LA BATTERIE

6V, 12V, 24V

6V, 12V, 24V

POIDS (LIVRES)

2,7

5,0

MOHAWK
HEAVY DUTY
BALLOONS

MOHAWK
TIRES

MOHAWK

TIRES

MOHAWK

TIRES